



brisolé® 10 Kg/mq

LA TAPPARELLA FRANGISOLE

LUCE ED OMBRA UNA QUESTIONE DI EQUILIBRIO

Il sistema BRISOLÉ è una tapparella frangisole Entry Level dal design contemporaneo.

Regolabile in tre posizioni: aperta, semiaperta o chiusa. L'apertura (in asse verticale) consente di gestire la quantità di luce e aria all'interno dell'abitazione senza rinunciare alla privacy.

L'azionamento avviene tramite comando a uomo presente (pulsantiera a muro), l'azionamento potrebbe essere gestito anche con sistemi domotici (motorizzazione radio e/o motorizzazione cablata con l'ausilio di apposite centraline).



**CHIUSURA
TOTALE**
FUNZIONE
OSCURANTE



**STECHE
APERTE**
FUNZIONE
FRANGISOLE



INSTALLAZIONE SENZA INTERVENTI E RIPRISTINI MURARI

Inserimento nel cassonetto e scorrimento
nelle guide tapparella esistenti.

SISTEMI DI CONTROLLO SOLARE
3 diversi modi di illuminare i tuoi ambienti



brisolè **airONE**
LA TAPPARELLA FRANGISOLE

10 kg/mq


1 cm

caratteristiche tecniche

peso	10 kg/mq
larghezza min	600 mm
larghezza max	2500 mm


RILIEVO MISURE LARGHEZZA

quota interna fondo guida - 8 mm = misura finita telo

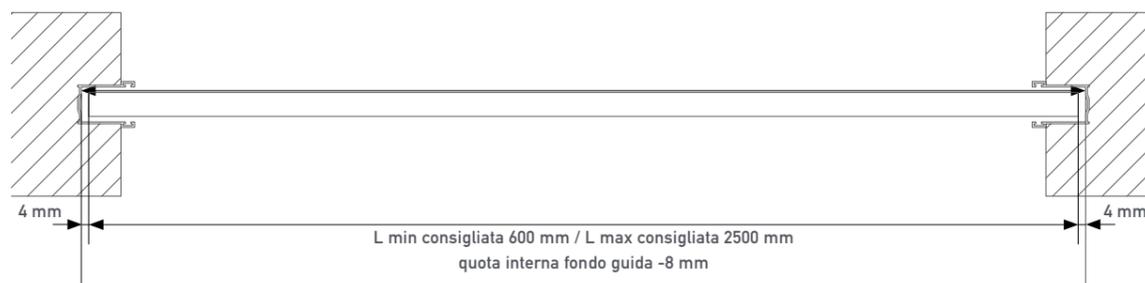

guide commerciali consigliate reperibili sul mercato

OPTIONAL

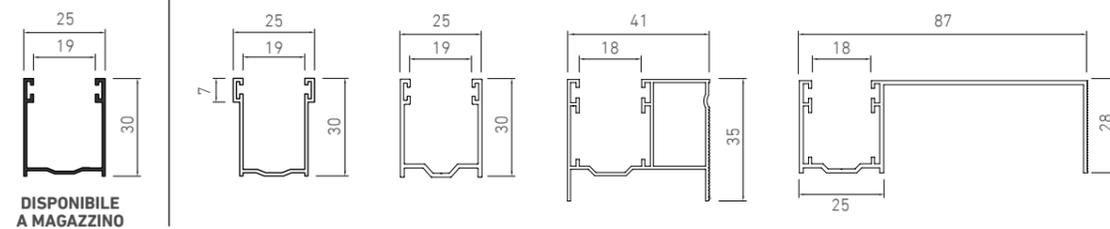

DISPONIBILE
A MAGAZZINO

N.B.: può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.


brisolè
LA TAPPARELLA FRANGISOLE

airONE



Ø DI AVVOLGIMENTO TELO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA ARCHITETTONICA misure espresse in cm

H architettónica	airONE	
	ingombro con rullo Ø60	ingombro con rullo Ø70
80	16	17
90	17	18
100	17	18
110	18	19
120	18	19
130	19	20
140	20	21
150	20	21
160	21	22
170	21	22
180	22	23
190	22	23
200	22	23
210	23	24
220	23	24
230	23	24
240	23	24
250	24	25
260	24	25
270	24	25
280	25	26
290	25	26
300	25	26

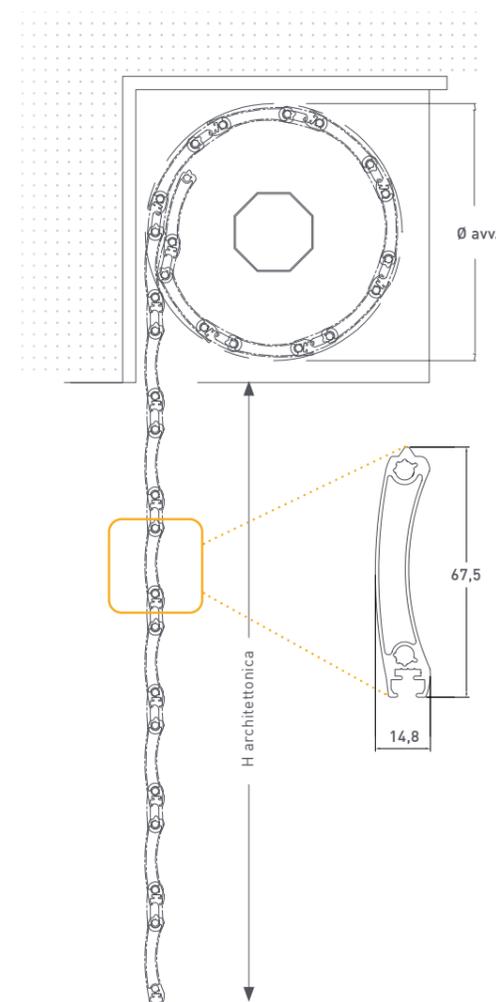

RILIEVO MISURE ALTEZZA

altezza architettónica + 100 mm = misura finita telo



brisolè **airTWO**
LA TAPPARELLA FRANGISOLE

10 kg/mq


2 cm

caratteristiche tecniche

peso	10 kg/mq
larghezza min	600 mm
larghezza max	2500 mm


RILIEVO MISURE LARGHEZZA

quota interna fondo guida - 8 mm = misura finita telo

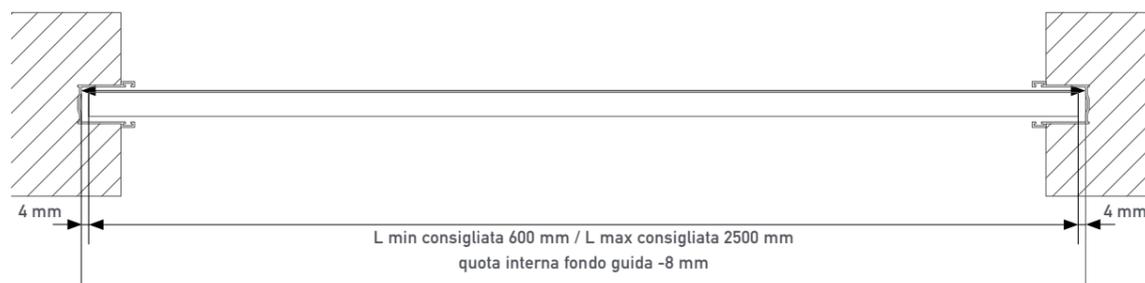

guide commerciali consigliate reperibili sul mercato

OPTIONAL

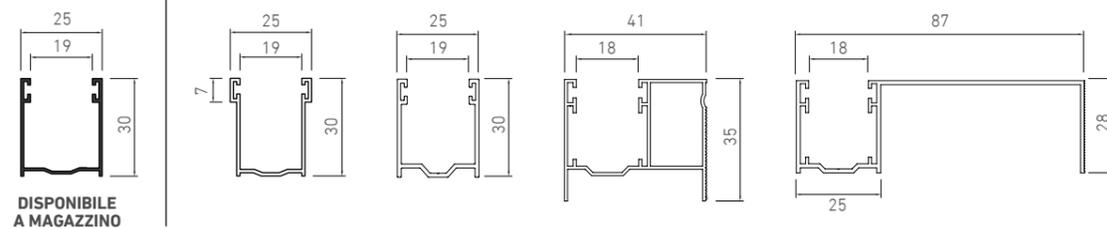


DISPONIBILE
A MAGAZZINO

N.B.: può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.


brisolè
LA TAPPARELLA FRANGISOLE

airTWO

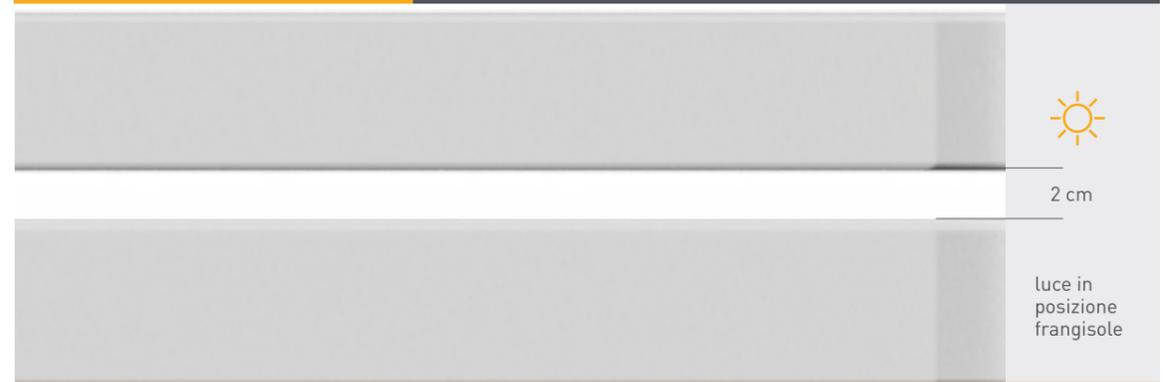

Ø DI AVVOLGIMENTO TELO IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA ARCHITETTONICA misure espresse in cm

H architettónica	airTWO	
	ingombro con rullo Ø60	ingombro con rullo Ø70
80	17	18
90	17,5	18,5
100	17,5	18,5
110	18,5	19,5
120	18,5	19,5
130	19,5	20,5
140	20	21
150	21	22
160	22	23
170	22,5	23,5
180	23	24
190	23	24
200	24	25
210	24	25
220	25,5	26,5
230	25,5	26,5
240	25,5	26,5
250	26,5	27,5
260	26,5	27,5
270	26,5	27,5
280	27,5	28,5
290	27,5	28,5
300	27,5	28,5

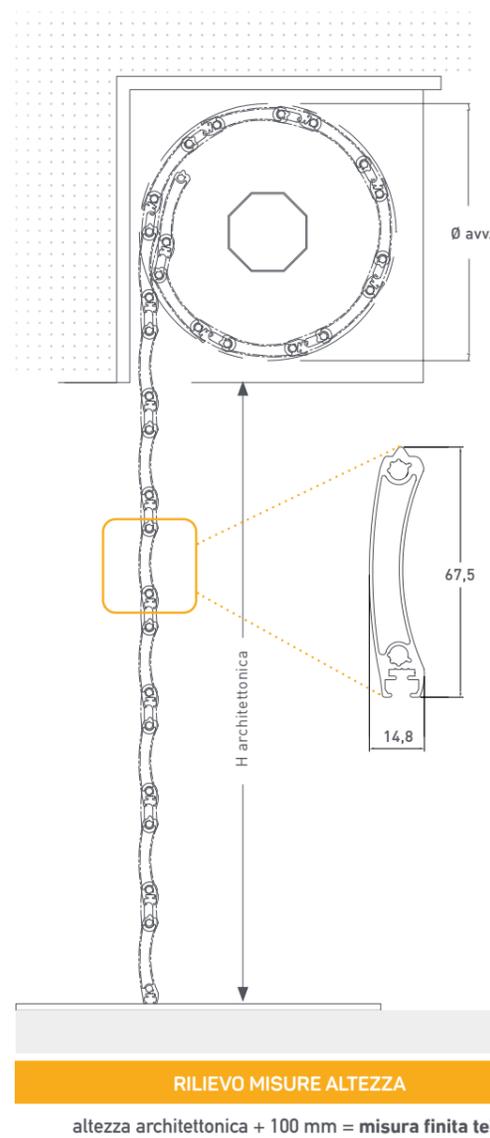



brisolè **airTHREE**
LA TAPPARELLA FRANGISOLE

10 kg/mq


3 cm

caratteristiche tecniche

peso	10 kg/mq
larghezza min	600 mm
larghezza max	2500 mm


RILIEVO MISURE LARGHEZZA

quota interna fondo guida - 8 mm = misura finita telo

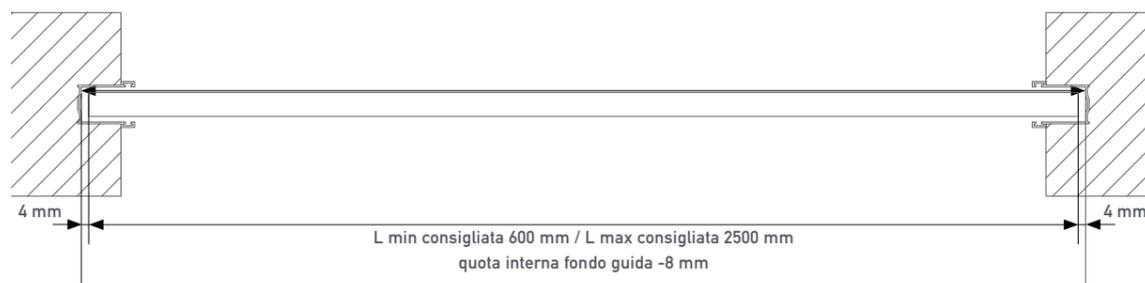

guide commerciali consigliate reperibili sul mercato

OPTIONAL

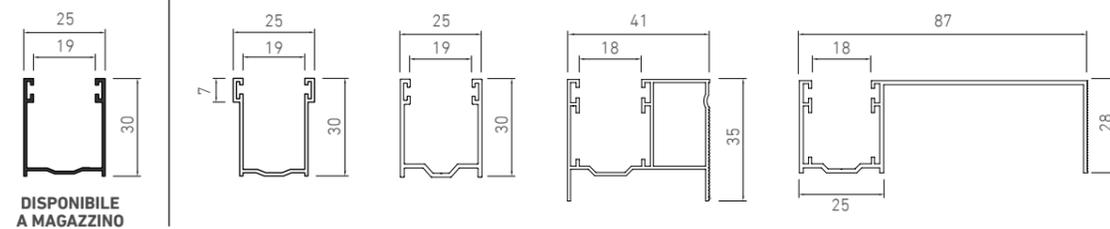

DISPONIBILE
A MAGAZZINO

N.B.: può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.

brisolè
LA TAPPARELLA FRANGISOLE

airTHREE



3 cm

luce in
posizione
frangisole


Ø DI AVVOLGIMENTO TELO IN FUNZIONE
DELL'ALTEZZA ARCHITETTONICA
misure espresse in cm

H
architettónica

airTHREE

ingombro con rullo Ø60 ingombro con rullo Ø70

H architettónica	ingombro con rullo Ø60	ingombro con rullo Ø70
80	18	19
90	19,5	20,5
100	19,5	20,5
110	20	21
120	20	21
130	21	22
140	22,5	23,5
150	22,5	23,5
160	24	25
170	24	25
180	25,5	26,5
190	26,5	27,5
200	26,5	27,5
210	27	28
220	27	28
230	28,5	29,5
240	28,5	29,5
250	28,5	29,5
260	30,5	31,5
270	30,5	31,5
280	30,5	31,5
290	32	33
300	32	33

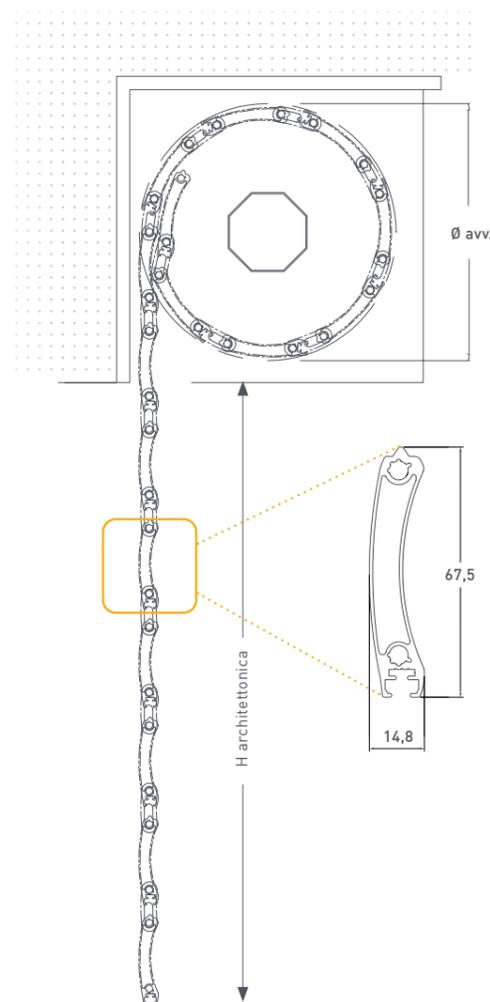

RILIEVO MISURE ALTEZZA


altezza architettónica + 100 mm = misura finita telo




brisolè® 10 Kg/mq

LA TAPPARELLA FRANGISOLE

DOTAZIONE DI SERIE e **OPTIONALS**




GANCIO MOLLA



OPTIONAL


KIT ANTISOLLEVAMENTO



OPTIONAL

**SUPPORTO PIÙ
STAFFA OMEGA PER
PERNO QUADRO LATO
MOTORE***

DI PRODUZIONE
GRUPPO ESSE



OPTIONAL

**ATTACCO LATO
CALOTTA***

DI PRODUZIONE
GRUPPO ESSE

brisolè® 10 Kg/mq
LA TAPPARELLA FRANGISOLE

potenza nominale motori non in dotazione

H (mm)	L (mm)																			
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
600	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20
700	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
800	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
900	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1000	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30
1100	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30
1200	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30
1300	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30
1400	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30
1500	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40
1600	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40
1700	10	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40
1800	10	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40
1900	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40
2000	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40
2100	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	50
2200	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50
2300	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50	50
2400	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50
2500	20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50
2600	20	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	60
2700	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	60
2800	20	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	60	60
2900	20	20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	60	60	60
3000	20	20	30	30	30	30	30	40	40	40	40	50	50	50	50	50	60	60	60	60

n.b.: - Bsisolè non necessita di motori a 3 finecorsa
- le potenze indicate in Nm sono nominali, per le potenze effettive fare riferimento alle potenze dichiarate dal costruttore del motore