



**THORAX**<sup>®</sup>  
tapparella blindata

**manuale di uso e  
manutenzione**

**dichiarazione di  
conformità CE**

EcoBlind . FastBlind

# manuale di uso e manutenzione

## EcoBlind / FastBlind

Per un utilizzo corretto e sicuro della tapparella leggere, conservare e rendere disponibile a tutti gli utilizzatori il presente documento.

Nel documento sono anche elencate tutte le istruzioni nel rispetto della "Direttiva Macchine" per una corretta installazione, per l'uso e la manutenzione della tapparella motorizzata, in modo tale da evitare danneggiamenti alle persone ed alla tapparella stessa.

GRUPPO ESSE vi ringrazia per aver scelto i suoi prodotti.

### Raccomandazioni per l'installazione

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del Nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e delle successive modifiche e integrazioni.

### Installazione della tapparella blindata

1. Preparare il rullo ottagonale di avvolgimento con la misura definita dalla distanza dei supporti laterali;
2. Montare il rullo ottagonale sui supporti controllando che sia perfettamente orizzontale;
3. Assicurarsi che le guide di scorrimento verticale, siano messe a piombo;
4. Effettuare il fissaggio delle guide con viti a testa svasata;
5. Srotolare il telo all'interno delle guide di scorrimento verticale fino all'inserimento totale;
6. Collegare il telo al rullo ottagonale di avvolgimento;
7. Accertarsi che gli anelli anti sollevamento siano posizionati all'estremità del telo così come illustrato nella scheda di installazione riportata in ultima pagina del presente documento.
8. Praticare sulle guide di scorrimento dei fori di chiusura come illustrato nella scheda di installazione riportata in ultima pagina del presente documento.

### Prove di funzionamento

1. Accertarsi che il motoriduttore sia correttamente installato all'interno del rullo ottagonale di avvolgimento;
2. I collegamenti elettrici devono essere effettuati attenendosi scrupolosamente agli schemi delle ditte produttrici dei materiali elettrici inoltre devono essere eseguiti da personale qualificato;
3. Ad installazione avvenuta effettuare le prove di funzionamento della tapparella blindata.

### Sicurezza

- Accertarsi che la tapparella sia libera di muoversi e quindi i dispositivi di sicurezza siano stati sbloccati.
- Prestare attenzione al rischio schiacciamento nello spazio aperto tra il terminale ed il davanzale in fase di discesa.
- Non apporre ostacoli nello spazio aperto sotto il terminale in fase di discesa.
- Tenere l'azionamento fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di blocco della tapparella, contattare personale qualificato.
- Installare e far eseguire la manutenzione straordinaria da personale qualificato.
- Per le tapparelle motorizzate sono stati individuati i seguenti rischi:
  - > Rischi di natura meccanica
  - > Insufficienza della resistenza meccanica: riduzione del rischio grazie alla determinazione della classe di resistenza al vento secondo UNI EN 13659:2004.
  - > Situazioni di schiacciamento: l'utilizzatore viene dotato del manuale d'uso e manutenzione.
  - > Rischi di natura elettrica
  - > Contatto diretto di persone con elementi in tensione: trasmissioni elettriche conformi alle norme EN 60335-1-2



L'azionamento, con comando a uomo presente, non richiede particolari accorgimenti, assicurarsi che non ci siano persone o cose sotto o appoggiate alla tapparella blindata.

La precauzione deve essere maggiore nel caso di chiusure centralizzate.

Prima dell'azionamento accertarsi di aver sbloccato i catenaccioli.

### Manutenzione

Si raccomanda di effettuare le operazioni di lavaggio con acqua e sapone neutro utilizzando un panno morbido, oppure con prodotti non abrasivi;

La pulizia deve essere molto più frequente in vicinanza del mare ed in zone ad alto inquinamento;

Controllare la pulizia delle guide di scorrimento verticale.

### Garanzia

La garanzia include la sostituzione di parti della tapparella blindata quando si verificano difetti di funzionamento rivenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente. Per poter usufruire della garanzia è necessario comunicare alla ditta produttrice la relativa prova di acquisto (fattura di acquisto). Questa tapparella blindata è garantita dalla GRUPPO ESSE per un periodo di 24 mesi.

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il rivenditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio di parti.

## dichiarazione di conformità

EcoBlind / FastBlind

il costruttore:

GRUPPO ESSE S.r.l.  
S.P. 231 km 1+773 - 70026 Modugno (BA)

dichiara che:

Il prodotto non è costruito con materiali ritenuti tossici o nocivi per l'uomo o per l'ambiente. La dismissione del prodotto deve essere eseguita in conformità alle norme in vigore.


Qualunque modifica apportata ai prodotti senza preventivo accordo con GRUPPO ESSE S.r.l. comporta l'annullamento della validità di questa dichiarazione.

Documento di accompagnamento (Etichetta CE).

**EcoBlind**  **CLASSE RC 4**  
in accordo con gli standard europei  
UNI EN 1627:2011  
UNI EN 1628:2011  
UNI EN 1630:2011




**FastBlind**  **CLASSE RC 4**  
in accordo con gli standard europei  
UNI EN 1627:2011  
UNI EN 1628:2011  
UNI EN 1630:2011

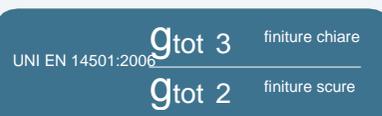

# scheda di installazione EcoBlind / FastBlind



**NO**



proposta  
Gruppo Esse




in commercio



proposta  
Gruppo Esse


accertarsi che gli anelli antisollevamento siano posizionati all'estremità del telo, così come illustrato

**ATTENZIONE SI PREGA DI RISPETTARE LA POSIZIONE COSÌ COME INDICATO**

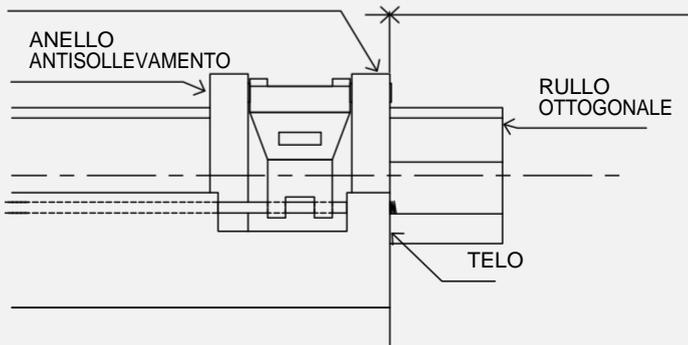


## installazione corretta del kit antisollevamento


il profilo di alluminio del telo può uscire dalla guida al massimo di 1/3 della sua altezza(A) ma non oltre i 2/3 della stessa(B)

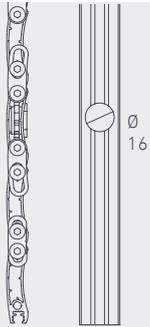

TELO CON  
**KIT CATENACCIOLI**  
standard sulla terza stecca  
partendo dal basso

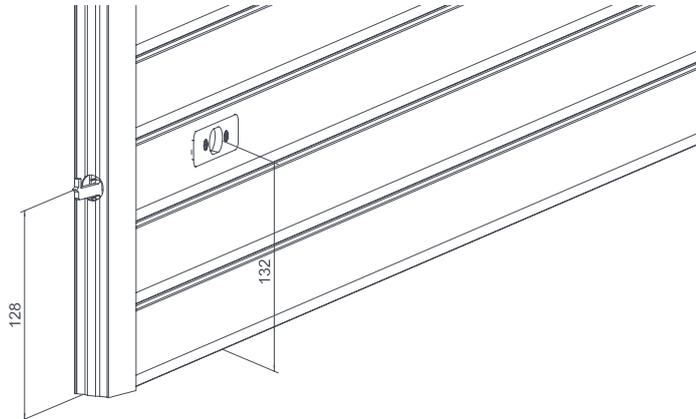

### OPTIONAL NOVITÀ

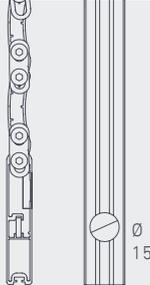

TELO CON  
**TERMINALE DA 8 CM**  
DOTATO DI DEFENDER E  
SERRATURA MANUALE CON  
CHIAVE

